



## Wolver Super Dynamic 10W-40


### УПАКОВКА

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

**Wolver Super Dynamic SAE 10W-40** - новое полусинтетическое высокотехнологичное моторное масло для самых современных бензиновых и дизельных двигателей (в т.ч. с турбонаддувом, катализатором), созданное на основе базовых масел и присадок, которые обеспечивают чистоту двигателя, экономичность, безопасность и длительность эксплуатации.

**Wolver Super Dynamic SAE 10W-40** способствует существенной экономии топлива. Для сохранения низкотемпературной вязкости, соответствующей классу SAE 10W, а также низкой испаряемости,

**Wolver Super Dynamic SAE 10W-40** содержит синтетические базовые масла, соответствующие самым современным требованиям производителей техники.

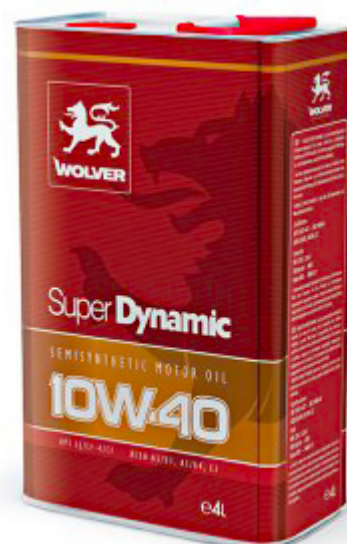

### СПЕЦИФИКАЦИИ:

SAE 10W-40  
API SL/CF  
ACEA A3/B3, A3/B4

### СООТВЕТСТВУЕТ:

MB 229.1  
VW 505.00, 505.00  
BMW Special  
VOLVO VDS  
MAN 271  
MTU

### Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость

## **Эффективность**

- Высокая надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Оптимальная вязкость при высоких температурах
- Неизменные эксплуатационные характеристики
- Снижает расход топлива
- Оптимальная чистота двигателя
- Сниженный расход масла
- Круглогодичное применение

## **Применение**

- мощные и стандартные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанные
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- дизельные двигатели легковых автомобилей
- с турбонаддувом
- без турбонаддува
- CDI-, HDI- и TDI- двигатели
- с системой Common Rail
- с непосредственным впрыском топлива
- с катализатором

## **Устранение отходов**

- Отработанное масло **Wolver Super Dynamic SAE 10W-40** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

## **Совместимость**

- **Wolver Super Dynamic SAE 10W-40** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **Wolver Super Dynamic SAE 10W-40**, рекомендуется применять **Wolver Super Dynamic SAE 10W-40** не смешивая.

## **Таблица данных**

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	862
Вязкость при -30°C	cP	5710
Вязкость при 40°C	cSt	99,8
Вязкость при 100°C	cSt	14,6
Индекс вязкости		155
Точка воспламенения СОС	°C	226
Температура застывания	°C	-35
TBN	mgKOH/g	9,3

1л - банка	4109	4260360941092
4л - банка	4005	4260360940057
5л - банка	4260	4260360942600
20л - ведро	4062	4260360940620
60л -бочка	4192	4260360941924
208л - бочка	4032	4260360940323

