



## Wolver Super Dynamic Diesel 10W-40


### УПАКОВКА

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 1 L

**Wolver Super Dynamic Diesel SAE 10W-40** - полусинтетическое моторное масло для всех типов дизельных двигателей с новой, усовершенствованной рецептурой. Создано на основе базовых масел и присадок, которые обеспечивают чистоту двигателя, экономичность, безопасность и длительность эксплуатации.

**Wolver Super Dynamic Diesel SAE 10W-40** обладает превосходными вязкостно-температурными характеристиками, что гарантирует защиту двигателя при работе в широком температурном диапазоне и различных условиях эксплуатации

**Wolver Super Dynamic Diesel SAE 10W-40** особенно эффективно в дизельных двигателях легковых и коммерческих автомобилей как ранних годов выпуска так и современных, согласно рекомендаций автопроизводителей.

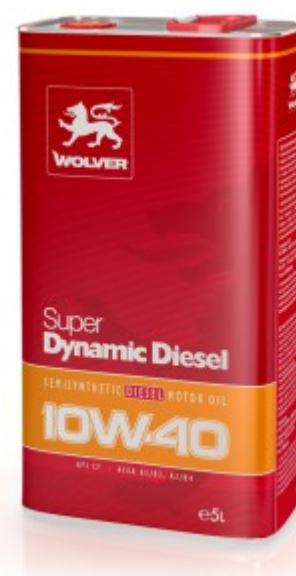

### СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 10W-40

API CF

ACEA A3/B3, A3/B4

### СООТВЕТСТВУЕТ

MB 229.1

VW 501.01, 505.00

BMW Special

### **Свойства**

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость

### **Эффективность**

- Высокая надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Оптимальная вязкость при высоких температурах
- Неизменные эксплуатационные характеристики
- Снижает расход топлива
- Оптимальная чистота двигателя
- Сниженный расход масла
- Круглогодичное применение

### **Применение**

- мощные и стандартные 4-тактные дизельные двигатели
- многоклапанные
- с катализатором
- с турбонаддувом
- без турбонаддува
- CDI-, HDI- и TDI- двигатели
- с системой Common Rail
- с катализатором

### **Устранение отходов**

- Отработанное масло **Wolver Super Dynamic Diesel SAE 10W-40** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

### **Совместимость**

- **Wolver Super Dynamic Diesel SAE 10W-40** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **Wolver Super Dynamic Diesel SAE 10W-40**, рекомендуется применять его не смешивая.

### **Таблица данных**

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	870
Вязкость при -25°C	cP	6320
Вязкость при 40°C	cSt	97
Вязкость при 100°C	cSt	14,8
Индекс вязкости		159
Температура вспышки в откр. тигле	°C	222
Температура застывания	°C	-36
TBN	mgKOH/g	9,7

1L - Can	4410	426036094410
5L - Can	4412	426036094412