



Wolver Super Dynamic Diesel 10W-40


УПАКОВКА

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 1 L

Wolver Super Dynamic Diesel SAE 10W-40 - полусинтетическое моторное масло для всех типов дизельных двигателей с новой, усовершенствованной рецептурой. Создано на основе базовых масел и присадок, которые обеспечивают чистоту двигателя, экономичность, безопасность и длительность эксплуатации.

Wolver Super Dynamic Diesel SAE 10W-40 обладает превосходными вязкостно-температурными характеристиками, что гарантирует защиту двигателя при работе в широком температурном диапазоне и различных условиях эксплуатации

Wolver Super Dynamic Diesel SAE 10W-40 особенно эффективно в дизельных двигателях легковых и коммерческих автомобилей как ранних годов выпуска так и современных, согласно рекомендаций автопроизводителей.

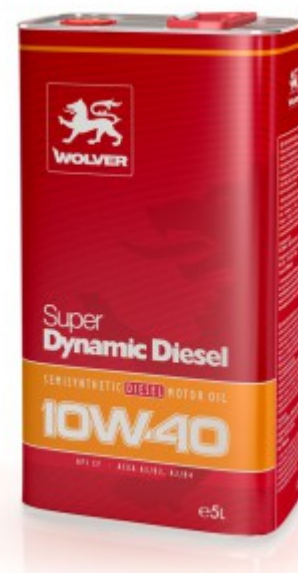

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 10W-40

API CF

ACEA A3/B3, A3/B4

СООТВЕТСТВУЕТ

MB 229.1

VW 501.01, 505.00

BMW Special

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость

Эффективность

- Высокая надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Оптимальная вязкость при высоких температурах
- Неизменные эксплуатационные характеристики
- Снижает расход топлива
- Оптимальная чистота двигателя
- Сниженный расход масла
- Круглогодичное применение

Применение

- мощные и стандартные 4-тактные дизельные двигатели
- многоклапанные
- с катализатором
- с турбонаддувом
- без турбонаддува
- CDI-, HDI- и TDI- двигатели
- с системой Common Rail
- с катализатором

Устранение отходов

- Отработанное масло **Wolver Super Dynamic Diesel SAE 10W-40** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

Совместимость

- **Wolver Super Dynamic Diesel SAE 10W-40** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **Wolver Super Dynamic Diesel SAE 10W-40**, рекомендуется применять его не смешивая.

Таблица данных

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЕД.ИЗМ. | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Плотность при 15°C | kg/m ³ | 870 |
| Вязкость при -25°C | cP | 6320 |
| Вязкость при 40°C | cSt | 97 |
| Вязкость при 100°C | cSt | 14,8 |
| Индекс вязкости | | 159 |
| Температура вспышки в откр. тигле | °C | 222 |
| Температура застывания | °C | -36 |
| TBN | mgKOH/g | 9,7 |

| | | |
|----------|------|--------------|
| 1L - Can | 4410 | 426036094410 |
| 5L - Can | 4412 | 426036094412 |