




## Wolver Super Fluid ATF II D

УПАКОВКА  
208 L | 60 L | 1 L

**Wolver Super Fluid ATF IID** - специальное масло для автоматических КПП. Новая разработка в серии ATF-жидкостей для трансмиссий с более высокими рабочими показателями: стойкостью к окислению, стабильной вязкостью во всем диапазоне температур.

**Wolver Super Fluid ATF IID** - благодаря применению специальных EP-добавок масло не пенится и имеет высокую защиту от износа.

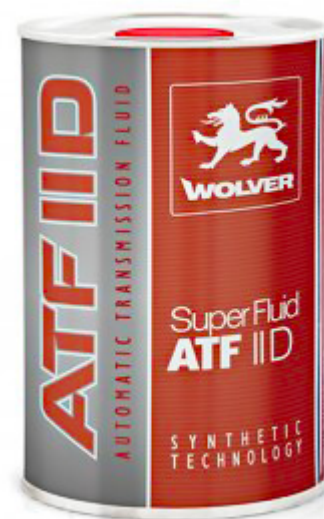

СПЕЦИФИКАЦИИ  
GM DEXRON II D

СООТВЕТСТВУЕТ  
GM DEXRON II D,  
GM 6137M,  
ALLISON C-3/C-4,  
CATERPILLAR TO-2,  
CHRYSLER MS-6704A,  
CLARK FORM TLC-25 3M 8-83,  
FORD M2C 138-CJ,  
FORD M2C 166-H,  
FORD MERCON,  
FORD SQM-9010 B,  
FORD M2C 33F/G,  
FORD M2C 185A,

KOMATSU DRESSER B22-0004,  
RENK DOROMAT Automatic,  
MAN 339 Type D,  
MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7,  
VME AMERICAS EEMS 19088 G,  
VOITH Liste 55.6335 (раннее G 607),  
VOLVO 97340, 97325, 97335,  
ZF TE-ML, 03D,04D,09A,11A,14A

### **Свойства**

- Высокая температурная стабильность

- Не пенится
- Высокие антифрикционные характеристики
- Стабильность при высоких нагрузках
- Стойкость к окислению
- Экстремальная износостойкость
- Экстремально низкая точка замерзания
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Нейтрально по отношению к уплотнительным материалам

### **Эффективность**

- Надежная работа при больших нагрузках
- Отличная работоспособность во всем температурном диапазоне
- Высокая смазочная способность
- Всесезонное использование

### **Применение**

- Автоматические КПП автомобилей
- Автомобили с механической КПП согласно указаний производителя
- Автомобили с гидроусилителем руля согласно указаний производителя
- Автомобильные гидравлические системы согласно указаний производителя

**Не для применения в DCT и CVT -трансмиссиях**

### **Устранение отходов**

**Wolver Super Fluid ATF IID** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

### **Совместимость**

Отработанная жидкость **Wolver Super Fluid ATF IID** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Однако, при доливке рекомендуется использовать исключительно **Wolver Super Fluid ATF IID**.

### **Таблица данных**

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	865
Вязкость при 40°C	cSt	37
Вязкость при 100°C	cSt	7,9
Индекс вязкости		195
Температура вспышки в откр. тигле	°C	217
Температура застывания	°C	-45
Цвет		красный

20л - ведро 4310            4260360943102  
 208л - бочка 4049        4260360940491